



ACCESSORI
SERIE X

 **FAEMA**

MILK COOLER BR9C

- Unità refrigerata con porta di vetro.
- Porta frontale bloccabile con serratura.
- Termostato digitale: funzione ON/OFF; lettura e regolazione della temperatura del latte.
- Contiene fino a 4,2 L di latte.



Informazioni tecniche

Dimensioni esterne Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	220 x 512 x 446
Dimensioni interne Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	160 x 190 x 280
Potenza a 220-240V 50Hz (W)	-



UNITÀ REFRIGERATA Con Scaldatasse

- Unità refrigerata con vero compressore.
- Conserva fino a 4 litri di latte.
- Termostato digitale: funzione ON/OFF; lettura e regolazione della temperatura del latte (+/- 0,1°).
- 2 ripiani scaldatasse.



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	290 x 435 x 738
Potenza a 220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza a 220V 60Hz (W)	360



UNITÀ REFRIGERATA

- Unità refrigerata con vero compressore.
- Conserva fino a 8 litri di latte.
- Termostato digitale: funzione ON/OFF; lettura e regolazione della temperatura del latte (+/- 0,1°).




Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		290 x 435 x 738
Potenza a	220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza a	220V 60Hz (W)	360



SCALDATAZZE

- Unità scaldatazze elettrica.
- Cestelli in filo metallico estraibili per riporre le tazze (su richiesta).
- Dimmer per il controllo della temperatura.

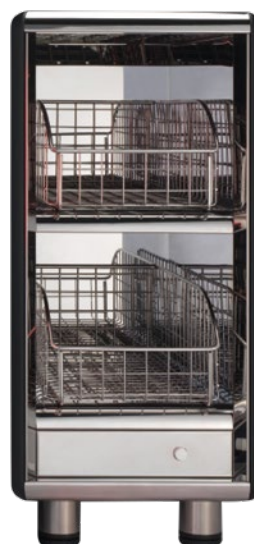

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		290 x 435 x 738
Potenza a	220-240V~ 50/60Hz (W)	230



UNITÀ REFRIGERATA

Dual Milk

- Unità refrigerata con vero compressore.
- Conserva fino a 8 litri di latte.
- Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione della temperatura del latte (+/- 0,1°).



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		290 x 435 x 738
Potenza a	220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza a	220V 60Hz (W)	360



COIN CHECKER

- Questo modulo è dotato di un validatore di monete per monete in euro, scheda di interfaccia, cablaggio e blocco di sicurezza.



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		165 x 435 x 614
---------------------------------------	--	-----------------



COIN CHANGER

- Questo modulo, dotato di scheda "executive", cablaggio e serratura di sicurezza, è predisposta per l'utilizzo con cambiamonete.
- È necessario acquistare i cambia monete per completare il modulo separatamente.



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)

165 x 435 x 614



LEGENDA

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



ISO9001: Certificazione del sistema di gestione della qualità.
OHSAS18001: Certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
ISO 14001: Certificazione gestione ambientale.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E SICUREZZA



Certificazione di sicurezza e prove di prodotti di consumo e prodotti e componenti industriali.



Il marchio UL-EU certifica che i prodotti provati sono conformi alle norme europee (EN).
Il marchio si applica ai prodotti e componenti elettrici ed elettronici destinati all'uso in Europa.



Il marchio D è un marchio di sicurezza registrato fornito da UL-Demko.



Con il marchio CE, obbligatorio nei paesi membri dell'Unione Europea, il produttore dichiara che il singolo prodotto è conforme alle norme generali relative alla sicurezza incluse nelle direttive sulla marcatura CE.



Il marchio di conformità euroasiatico indica che il prodotto è conforme a tutti i regolamenti tecnici dell'Unione Doganale Eurasiatica. I prodotti con marchio EAC soddisfano tutti i requisiti dei corrispondenti regolamenti tecnici e hanno superato tutte le procedure di valutazione di conformità.

IGIENE, SANITÀ E AMBIENTE



Certifica la qualità igienica delle macchine destinate alla produzione di cibi e bevande.



Tutti i componenti della macchina a contatto con acqua e vapore vengono sottoposti al processo di rivestimento Ruveco Teck che riduce drasticamente il rischio di rilascio di metalli nelle bevande erogate.



Certifica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non contengono livelli di piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati (PBB), ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) superiori alla soglia legalmente consentita.

QUALITÀ IN TAZZA



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

CONDIZIONI DI VENDITA

FAEMA

- Prodotti imballati in scatole di cartone standard e fornite franco fabbrica, Via Archimede, 3 - Binasco (MI).
- Prezzi in Euro.
- Valido da gennaio 2021.

NOTE GENERALI

- L'installazione del depuratore è obbligatoria quando la macchina è alimentata con acqua di durezza superiore a 8 gradi F.
- Quando la pressione di rete supera i 6 bar (85,34 psi), è necessario installare un riduttore di pressione.
- Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
- Optional: componenti extra montati direttamente in fabbrica.
- Accessori: prodotti finiti o kit extra installati dal rivenditore.



GRUPPO CIMBALI

Via Manzoni, 17 – 20082
Binasco (MI) Italia
Tel. +39 02 900491
cimbali@gruppocimbali.com
gruppocimbali.com